




PRISMA di Longo F. e C. S.a.s.
VIA IV Novembre, 5 - 25016 Ghedi (BS) – Italia
e-mail: longo.fausto@alice.it
P.I. e Cod. Fiscale: 02873440982
Tel.- Fax. 030901005 – cell. 3385324366

MACCHINA PELACAVI, DOPPIO TAGLIO DEL CAVO CON TRAINO CAVO MOTORIZZATO.

MODELLO:

SC-100: TUTTE LE REGOLAZIONI SONO MANUALI TRAMITE VOLANTINI.
SC-100-M AVVICINAMENTO DELLE RUOTE DI TRAZIONE MOTORIZZATO
SC-100-TM TUTTE LE REGOLAZIONI SONO MOTORIZZATE.

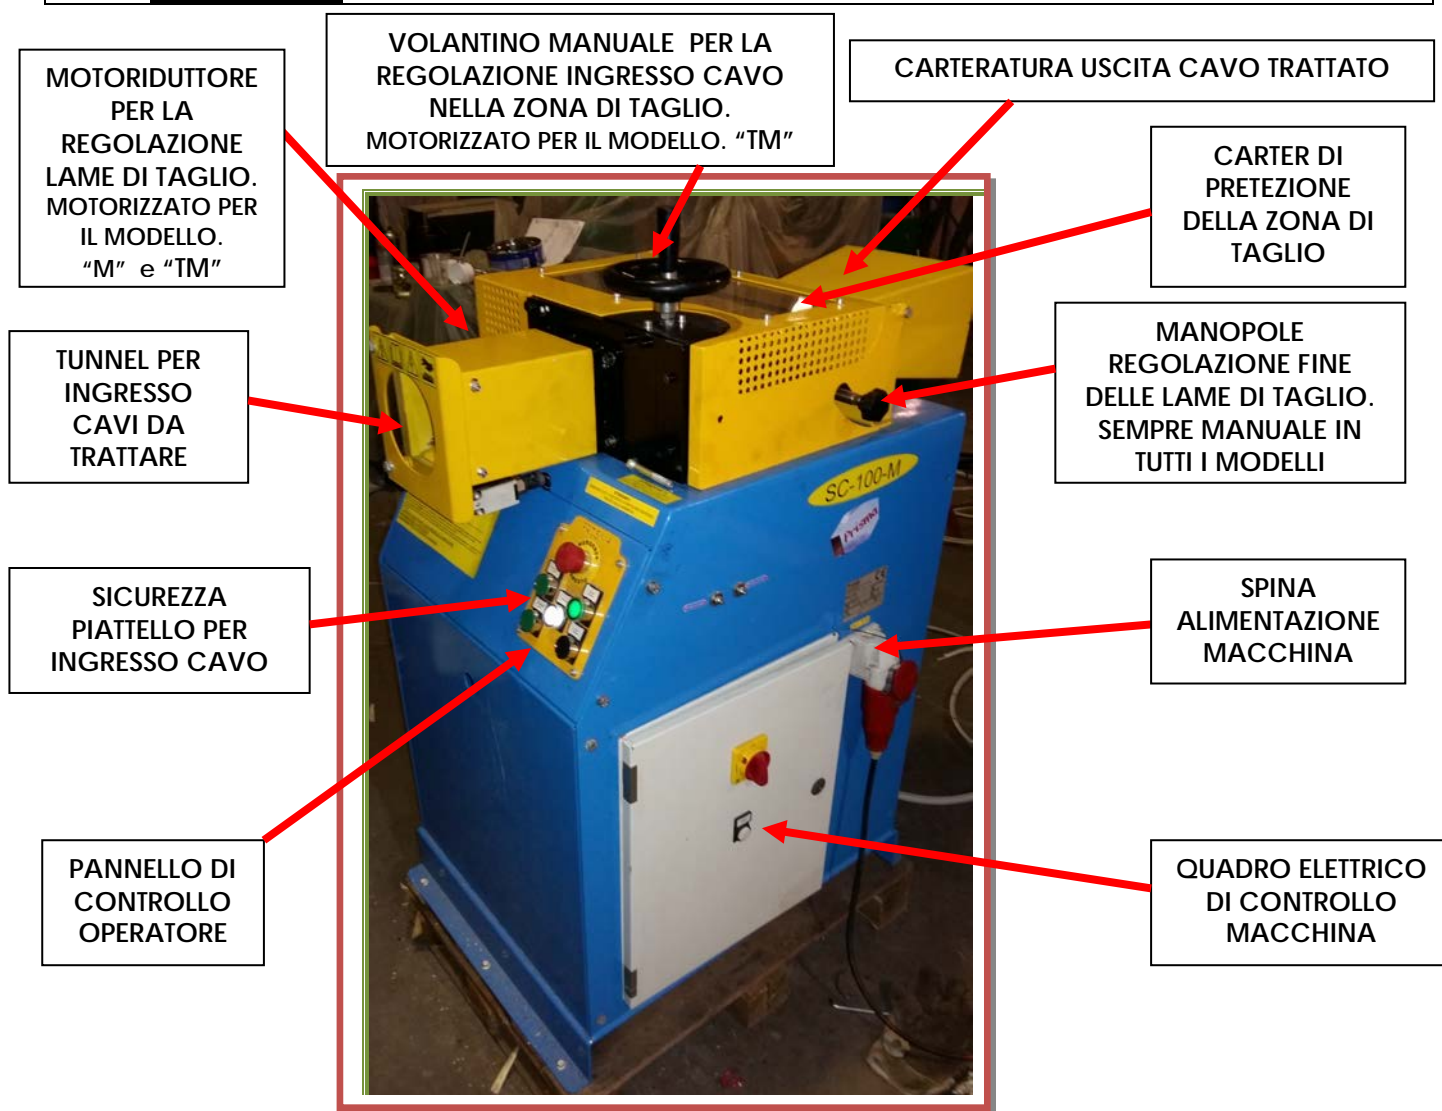

Questa macchina è adatta per il recupero dei cavi di rame. Ha una capacità di taglio da 6 mm a 50 mm con il doppio taglio del cavo. Il tipo di cavo da trattare deve avere guaine in plastica. Per altre tipologie di rivestimenti cavo chiedere al nostro ufficio tecnico.

L'attrezzatura in questione è fornita in 3 versioni:

SC-100: Motorizzata solo per la trazione di taglio cavo. La regolazione avvicinamento lame di taglio, regolazione ingresso cavo e regolazione fine di taglio cavo è manuale con volantini dedicati.

SC-100-M: Motorizzata nei seguenti movimenti: regolazione avvicinamento lame di taglio e trazione cavo. Le regolazione ingresso cavo e regolazione fine di taglio cavo è manuale con volantini dedicati.

SC-100-TM: Tutti i movimenti sono motorizzati; la regolazione fine di taglio cavo è manuale con volantini dedicati.



PRISMA di Longo F. e C. S.a.s.
 VIA IV Novembre, 5 - 25016 Ghedi (BS) – Italia
 e-mail: longo.fausto@alice.it
 P.I. e Cod. Fiscale: 02873440982
 Tel.- Fax. 030901005 – cell. 3385324366

1 - Caratteristiche tecniche **SC-100**

Motore di traino cavo	n. 2 motoriduttori da 0,55 kw caduno
Regolazione avvicinamento ruote di traino cavo – regolazione passaggio ingresso cavo.	Manuale tramite volantini
Tensione di alimentazione	400 v. 50 hz – trifase (a richiesta 220 v)
Lame di taglio	Acciaio trattato.
Velocità di taglio	16 metri al minuto
Capacità di taglio	Da 6 mm a 50
Protezioni	Secondo direttiva macchine - CE
Peso in ordine di lavoro	180 kg
Dimensioni – larghezza x lunghezza x altezza (mm)	760 x 930 x alta 1230 mm

2 - Caratteristiche tecniche **SC-100-M** varianti dalla versione “1”

Regolazione avvicinamento ruote di traino cavo	n. 1 motoriduttori da 0,25 kw e comando dedicato
Regolazione passaggio ingresso cavo.	Manuale con volantino dedicato

3 - Caratteristiche tecniche **SC-100-TM** varianti dalla versione “1” e “2”

Regolazione ingresso cavo	Con motore elettrico e comando dedicato
---------------------------	---

